



POWER

ALIMENTATORI E MODULI MULTIFUNZIONE

ALIMENTATORI SUPERVISIONABILI



.POWER 1101

Alimentatore di zona alimentazione 230Vac, corrente max: 0,8A, uscite a relè 1 da 10A, 4 da 5°, uscite analogiche 4 da 0/10V, Ingressi 4, porte di comunicazione no. 2 RS485 (una optoisolata), dimensione: 5M din.

ACCESSORI


Hub 1021
Ripetitore di linea EasyBus



Hub 1022
Ripetitore di linea EasyBus



Serial +
Miniserver

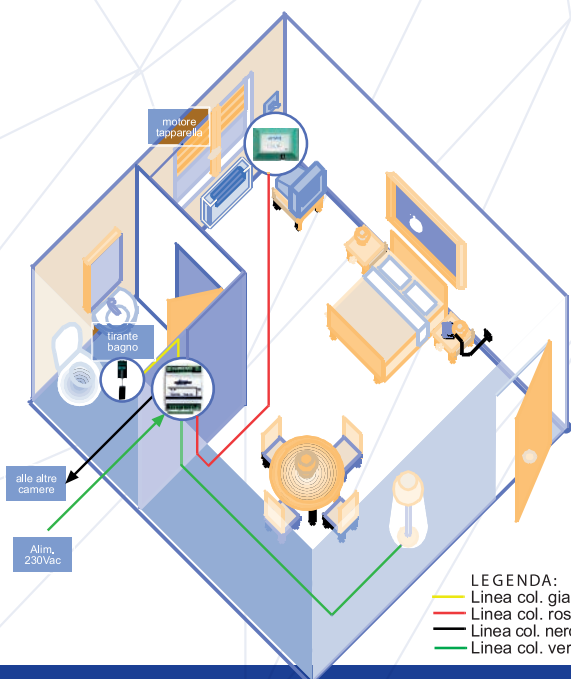

LEGENDA:
 Linea col. giallo: fili di segnale
 Linea col. rosso: 12Vdc
 Linea col. nero: cavo bus 4 fili (12Vdc + bus)
 Linea col. verde: alim. 230Vac

APPLICAZIONI

- Hotels
- Residences
- Uffici
- CED
- Palestre
- Piscine
- Garages

FUNZIONALITÀ BASE

- Consenso apertura varco in zona protetta
- Supervisione dello state di funzionamento
- Segnalazione allarmi locali (es. effrazione)
- Consenso luce di cortesia
- Attivazione di due servizi aggiuntivi
- Funzione di ripetitore
- Gateway verso altri protocolli RS485 (solo art. 1111)
- Alimentazione altri dispositivi di zona (es. Clima, Read, Light, Tecno ecc.)



il presente non costituisce impegno sulle caratteristiche tecniche che potrebbero variare in qualunque momento anche senza preavviso